



FVG

Mini-filtres à vide

Les filtres à vide série FVG sont particulièrement recommandés pour une filtration fine. Leur conception permet une installation embarquée aisée grâce à leur faible masse.

Mini-filtres	
Modèles	Pompes à vide
FVG 3	GVP 10 - VR 07 - VR 09
FVG 5	GVP 12 et 14
FVG 6	GVP 20


Caractéristiques								
Modèles	A	B	C	E	F	G	D1	D2
FVG 3	8	20.5	33.8	55	50	18	G1/8"-F	G1/8"-F
FVG 5	12.5	25	42	65	50	23	G1/4"-F	G1/4"-F
FVG 6	15	30	47	70	60	23	G3/8"-F	G3/8"-F

Note : toutes les côtes sont indiquées en mm



Spécifications	
Pression service	-1 à 5 bar
Température	0 à 60 °C
Filtration (μ)	FVG 3-5-6 : 40
Masse (g)	FVG 3/5/6 : 70/138,5/220
Matière	Corps : POM Capot : Polycarbonate Joint : Nitrile (NBR) Vis / Rondelle : Polypropylène et acier zingué Filtre : Porex

Accessoires

Cartouches de rechange : élément filtrant interchangeable.
Pour commander la cartouche de rechange, rajouter E à la référence du modèle de filtre.

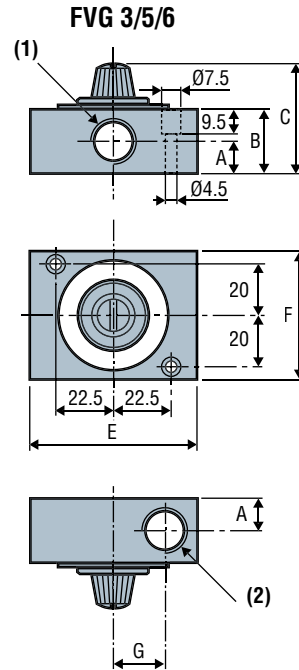

(1) D1 (Entrée)
(2) D2 (Sortie)



Angle de filtration 300°

Pour passer commande préciser :
Modèle + Type + Filtre ou Cartouche
ex. : FVG5

1 : Modèle	2 : Type	3 : Filtre ou Cartouche
FVG	3 FVG 3	- Filtre
	5 FVG 5	E Cartouche
	6 FVG 6	