


VSB

Ventouses pomme



Domaine d'activité



Cas d'emploi



Spécialement étudiées pour la préhension de fruits type pomme, les ventouses VSB sont équipées de soufflets permettant un effet rotulant qui facilite le positionnement de la ventouse sur le fruit. Elles sont équipées d'une lèvre grand format très souple permettant de s'adapter aux formes variées des fruits. Elles sont conçues en silicone pour répondre aux normes de compatibilité alimentaire FDA21 CFR 177.2600 et CE 1935/2004.

Matières

SIT6 Silicone translucide 60 shore


SIBL5 Silicone bleu 50 shore

Caractéristiques ventouses

| | Ø (mm) | (N) ⁽¹⁾ | (g) | SIT6 | SIBL5 |
|--------------|--------|--------------------|------|------------------|----------------------|
| VSB43 | 43 | 8 | 12.6 | - | VSB431.5SIBL5 |
| VSB55 | 55 | 10 | 17.3 | VSB55SIT6 | - |

(1) Force pratique de la ventouse avec un vide de 65 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus.

Encombres ventouses

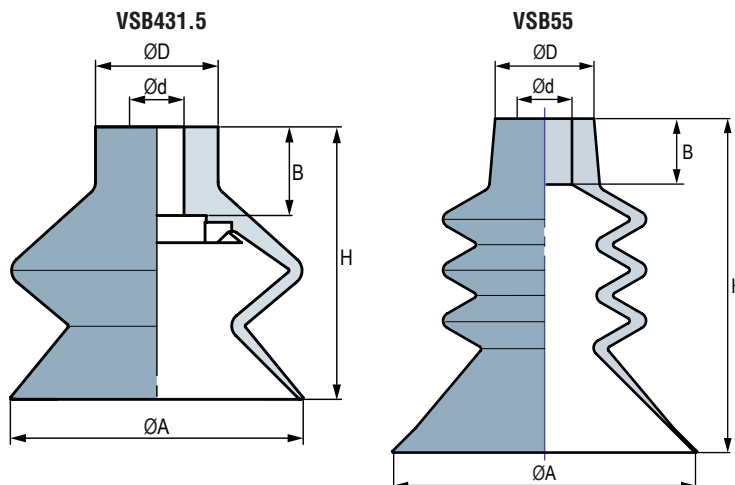

| | ØA | H | Ød | ØD | f ⁽²⁾ | B |
|--------------|----|----|----|----|------------------|----|
| VSB43 | 43 | 40 | 8 | 18 | 20 | 13 |
| VSB55 | 55 | 61 | 10 | 18 | 20 | 12 |

(2) f = Flèche de la ventouse.

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
Note : toutes les cotes sont indiquées en mm.

Accessoires

Afin d'optimiser l'utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme d'accessoires (insert buses, systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.).



Préciser référence ex : VSB55SIT6
voir tableau des caractéristiques ci-dessus