

# STHC 45H brut

à Pas fin

PLT - DIN 913 - ISO 4026


Bout plat

CUV - DIN 916 - ISO 4029

Bout cuvette

PO - DIN 914 - ISO 4027

Bout pointeau

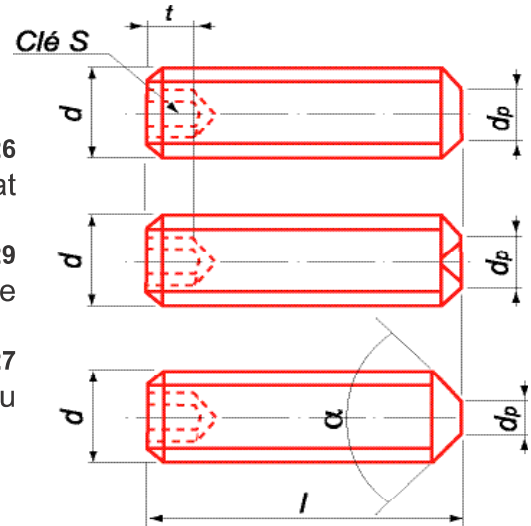

Ø	6	8	10	12	14	16	20
P	0,75	1,00	1,00 / 1,25	1,25 / 1,50	1,50	1,50	1,50
PLT - Dp	4	5,5	7	8,5	10	12	15
CUV - Dp	3	5	6	8	9	10	14
PO - Dp	1,5	2	2,5	3	4	4	5
s	3	4	5	6	6	8	10
t	3,5	5	6	8	9	10	12
**	6	8	10	12	12	16	18

\*\* DIN 914 L'angle d'extrémité est de 120° pour L = et inférieur.

Ø	6	8	10	12	14	16	20
Longueur	Boîte de 200			Boîte de 100			Boîte de 50
6	X						
8	X	X	X				
10	X	X	X	X			
12	X	X	X	X			
16	X	X	X	X	X	X	
20		X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X
30		X	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X	X	X
40		X	X	X	X	X	X
45		X	X	X	X	X	X
50		X	X	X	X	X	X
60		X	X	X	X	X	X
70			X	X	X	X	X
80			X	X	X	X	X
90					X	X	X
100							X
	Boîte de 50						

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-5.  
 En raison de leur qualité d'acier, ces vis ne doivent pas subir de contrainte de traction.