


# BHC 10.9 brut

ISO 7380  
Filetage total

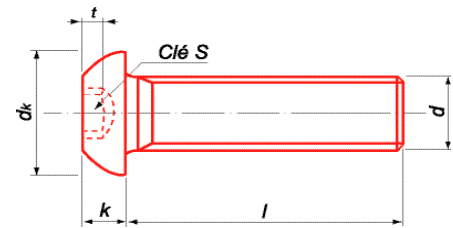

ø	3	4	5	6	8	10	12	16
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
Dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21	28
K	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6	8,8
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10
t	1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16	5,20

ø	3	4	5	6	8	10	12	16
Longueur sous-tête	Boîte de 200				Boîte de 100			Boîte de 25
6	X	X	X					
8	X	X	X	X				
10	X	X	X	X	X			
12	X	X	X	X	X			
16	X	X	X	X	X	X	X	
20	X	X	X	X	X	X	X	
25	X	X	X	X	X	X	X	
30	X	X	X	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X	X	X	X
40		X	X	X	X	X	X	X
45			X	X	X	X	X	X
50		X	X	X	X	X	X	X
60			X	X	X	X	X	X
70					X	X	X	X
80					X	X	X	X
	Boîte de 100						Boîte de 50	Boîte de 25

# BHC 10.9 zingué

ISO 7380

ø	3	4	5	6	8	10	12	16
Longueur sous-tête	Boîte de 200				Boîte de 100			Boîte de 50
6	X							
8	X	X	X	X				
10	X	X	X	X				
12	X	X	X	X	X			
16	X	X	X	X	X	X		
20	X	X	X	X	X	X	X	
25	X	X	X	X	X	X	X	
30	X	X	X	X	X	X	X	
35				X	X	X	X	
40			X	X	X	X	X	
50				X				

SUR DEMANDE

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-1.  
En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.