


# FHC 10.9 brut

Tête fraisée à 82°  
 Côte Pouce  
 ANSI B18-3  
 Filetage UNC et UNF

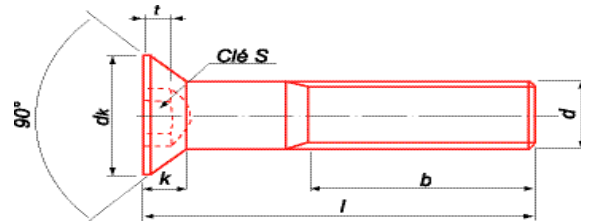

∅	n°6 (3.50)	n°8 (4.16)	n°10 (4.82)	1/4 (6.35)	5/16 (7.93)	3/8 (9.52)	1/2 (12.7)	5/8 (15.87)	3/4 (19.05)
Pas UNC	32F	32F	24F	20F	18F	16F	13F	11F	10F
Pas UNF	40F	36F	32F	28F	24F	24F	20F	18F	16F
Dk	6,68	7,90	9,12	12,19	15,24	18,29	22,15	28,24	34,42
s	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	5/16	3/8	1/2
t	1,68	1,93	2,21	2,82	3,43	4,04	4,37	5,59	5,59
b	19,70	21,00	22,34	25,40	28,56	31,74	38,10	44,44	50,80
*	1»	1»	1»1/4	1»1/2	1»3/4	2»	2»1/4	3»	3»1/4

\* Filetée sous tête jusqu'à

## UNC

∅	n°6	n°8	n°10	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
Longueur avec tête	Boîte de 200					Boîte de 100	Boîte de 50		
1/4	X								
3/8	X	X	X	X					
1/2	X	X	X	X	X				
5/8	X	-	X	X	X	X			
3/4	X	X	X	X	X	X	X		
1»	X	X	X	X	X	X	X		
1»1/4		X	X	X	X	X	X	X	X
1»1/2		X	X	X	X	X	X	X	X
1»3/4				X	-	X	X	X	X
2»				X	X	X	X	X	X
2»1/2				X	X	X	X	X	X
3»							X	X	X
	Boîte de 100					Boîte de 50			

## UNF

∅	n°10	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
Longueur avec tête	Boîte de 200			Boîte de 100	Boîte de 50		
3/8	X	X					
1/2	X	X	X				
5/8	X	X	X	X			
3/4	X	X	X	X	X		
1»	X	X	X	X	X		
1»1/4	X	X	X	X	X	X	X
1»1/2		X	X	X	X	X	X
1»3/4					X	X	X
2»					X	X	X
2»1/4						X	X
2»1/2		X				X	X
3»						X	X
3»1/4						X	
3»1/2						X	
4»						X	
4»1/2						X	
	Boîte de 100			Boîte de 50		Boîte de 25	

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-1.

En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.