Puits thermométriques

pour tubes plongeur Ø 4 mm

Baumer
Passion for Sensors

Caractéristiques

- Positionnement du cadran du thermomètre sur 360°
- Pour les thermomètres avec tube plongeur lisse sans raccord process
- Raccord process G¼
- Laiton & acier inoxydable (1.4571 / 316Ti)

Applications

- HVAC
- Eaux potables et eaux usées
- Energie
- Ingénierie

Données techniques

Max. Temp. °C	Max. Pressure (bar)	
	Laiton	Acier inoxydable
100	64	250
250	25	160
400	–	125
650	–	100

Poids

Filetage a	Poids (kg)				
	l_s = 60 mm	100 mm	160 mm	250 mm	400 mm
G¼	0.020	0.022	0.025	0.029	0.034

Codes de commande

	T 09093	.	00 xx
Modèle			
Puits thermométriques avec raccord fileté	T 09093		
Matière			
Laiton			0
Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)			2
Longueur installée			
l_s = 60 mm			0
l_s = 100 mm			1
l_s = 160 mm			2
l_s = 250 mm			3
l_s = 400 mm			4

Dimensions (en mm)

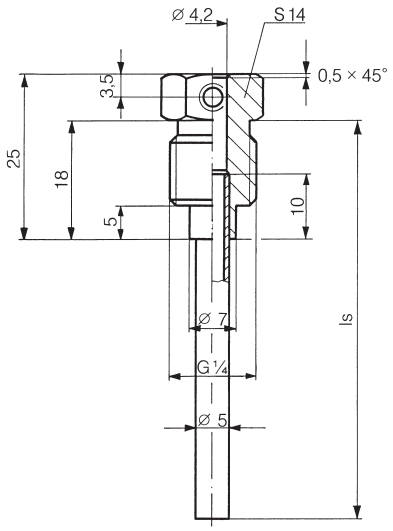

Cette notice ne peut être reproduite qu'en totalité